



ΥΓΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ





K-1

ΒΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΜΩΣΑΪΚΩΝ

Περιγραφή

Αφαιρεί όλα τα υπολείμματα ακαθαρσιών από το δάπεδο, σφραγίζει τους πόρους του μαρμάρου & του μωσαϊκού και προετοιμάζει την επιφάνεια για περαιτέρω κρυσταλλοποίηση με την εφαρμογή του προϊόντος K-2 Υγρό Κρυσταλλοποίησης της γκάμας μας.

Πεδία Εφαρμογών

Εφαρμόζεται κατά την κρυσταλλοποίηση με τη μηχανή γυαλίσματος ZEUS της BUILD-TECH σε δάπεδα από μάρμαρο και μωσαϊκό.

Πλεονεκτήματα - Χαρακτηριστικά

1. Προηγμένη Ισπανική σύνθεση ανώτατης ποιότητας.
2. Αφαιρεί όλα τα υπολείμματα ακαθαρσιών από το δάπεδο πριν την κρυσταλλοποίηση.
3. Σφραγίζει τους πόρους του μαρμάρου & του μωσαϊκού.
4. Δημιουργεί μια βάση κρυσταλλοποίησης στο δάπεδο, που βελτιώνει και καθιστά ευκολότερη την περαιτέρω κρυσταλλοποίηση με το υγρό K-2.

Οδηγίες Χρήσης

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην το αραιώνετε ή μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Ρίξτε ή ψεκάστε μια μικρή ποσότητα του K-1 (περίπου 40 ml). Σε επιφάνεια περίπου 2 m², απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα και με μία επαγγελματική μηχανή γυαλίσματος εξοπλισμένη με δίσκο από χαλύβδινο μαλλί No2 (ατσαλόμαλλο), τρίψτε μέχρι να γίνει το προϊόν εντελώς στεγνό. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου καλύψετε όλη την, προς επεξεργασία, επιφάνεια.

Κατανάλωση

1 Lt K-1 καλύπτει 25 m² - 30 m² (για ένα πέρασμα)

Χρόνος Βατότητας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρυσταλλοποίησης.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Διατηρείται στο δοχείο σφραγισμένο για 36 μήνες.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
07-0001	Δοχείο 1 Lt	18 τεμ.
07-0002	Δοχείο 5 Lt	4 τεμ.





K-2 ΥΓΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΜΩΣΑΪΚΩΝ

Περιγραφή

Αυτή η κρυσταλλοποίηση έχει αναπτυχθεί από τις τελευταίες και πιο προηγμένες συνθέσεις, προσφέροντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κρυσταλλοποίηση όλων των τύπων μαρμάρων, ακόμη και των πιο δύσκολων που πρόκειται να αποκατασταθούν, με την μέγιστη δυνατή διάρκεια στο χρόνο. Η επιφάνεια δεν επηρεάζεται από τις καθημερινές φθορές (γδαρσίματα), αποκτά υψηλές αντοχές σε υγρούς και στέρεους ρύπους και το γυάλισμα παραμένει άθικτο μετά το πλύσιμο, σφουγγάρισμα. Παρέχει μια πραγματική «λάμψη καθρέφτη» με ολικό αντιολισθητικό αποτέλεσμα κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε δημόσιους χώρους υψηλής κυκλοφορίας.

Πεδία Εφαρμογών

Εφαρμόζεται κατά την κρυσταλλοποίηση με τη μηχανή γυαλίσματος ZEUS της BUILD-TECH σε δάπεδα από μάρμαρο και μωσαϊκό.

Πλεονεκτήματα - Χαρακτηριστικά

1. Προηγμένη Ισπανική σύνθεση ανώτατης ποιότητας.
2. Χαρίζει εκπληκτικό γυάλισμα στα δάπεδα χωρίς τη δημιουργία φιλμ ή κρούστας στην επιφάνειά τους.
3. Εξασφαλίζει την αντοχή του γυαλίσματος στη διάρκεια του χρόνου (διατήρηση της κρυσταλλοποίησης για χρόνια).
4. Καθιστά το δάπεδο πιο ανθεκτικό σε κάθε είδους φθορές (γρατζουνιές, γδαρσίματα κλπ).
5. Η δράση του παραμένει ανεπηρέαστη από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες (Υγρασία, ζέστη, κρύο, κλπ).
6. Ιδανικό για λευκά και χρωματιστά μάρμαρα.
7. Ολικό αντιολισθητικό αποτέλεσμα κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε δημόσιους χώρους υψηλής κυκλοφορίας.

Οδηγίες Χρήσης

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην το αραιώνετε ή μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Ρίξτε ή ψεκάστε μια μικρή

ποσότητα του K-2 (περίπου 40 ml). Σε επιφάνεια περίπου 2 m², απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα και με μία επαγγελματική μηχανή γυαλίσματος εξοπλισμένη με δίσκο από χαλύβδινο μαλλί No2 ή No1 (ατσάλωμαλλο), τρίψτε μέχρι να γίνει το προϊόν εντελώς στεγνό. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου καλύψετε όλη την, προς επεξεργασία, επιφάνεια.

Κατανάλωση

1 Lt K-2 καλύπτει 30 m² - 35 m² (για ένα πέρασμα).

Χρόνος Βατότητας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρυσταλλοποίησης.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Διατηρείται στο δοχείο σφραγισμένο για 36 μήνες.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
07-0003	Δοχείο 1 Lt	18 τεμ.
07-0004	Δοχείο 5 Lt	4 τεμ.





K-3

ΛΟΥΣΤΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΜΩΣΑΪΚΩΝ

Περιγραφή

Το K-3 είναι το συμπληρωματικό υγρό κρυσταλλοποίησης που εξασφαλίζει στις επιφάνειες εκπληκτικό γυάλισμα μεγάλης διάρκειας χωρίς ολισθηρότητα. Τονίζει τους φυσικούς χρωματισμούς της επιφάνειας και δυναμώνει θεαματικά το γυάλισμα της κρυσταλλοποίησης.

Πεδία Εφαρμογών

Εφαρμόζεται κατά την κρυσταλλοποίηση με τη μηχανή γυαλίσματος ZEUS της BUILD-TECH σε δάπεδα από μάρμαρο και μωσαϊκό.

Πλεονεκτήματα - Χαρακτηριστικά

1. Προηγμένη Ισπανική σύνθεση ανώτατης ποιότητας.
2. Τονίζει τους φυσικούς χρωματισμούς του δαπέδου.
3. Καθιστά απολύτως ασφαλές και αντιολισθηρό το δάπεδο.
4. Βοηθά στη δημιουργία άριστα γυαλισμένων δαπέδων.
5. Εφαρμόζεται σε λευκές ή χρωματιστές επιφάνειες.

Οδηγίες Χρήσης

Το K3 είναι ένα λούστρο με βάση διαλύτες, εξαιρετικά αποτελεσματικό με τις ακόλουθες εφαρμογές: Γυάλισμα δαπέδων από μάρμαρο, μωσαϊκό, γρανίτη και σχιστόλιθο.

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην το αραιώνετε ή μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Ρίξτε ή ψεκάστε μια μικρή ποσότητα του K-3 (περίπου 40 ml). Σε επιφάνεια περίπου 2 m², απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα και με μία επαγγελματική μηχανή γυαλίσματος εξοπλισμένη με δίσκο από χαλύβδινο μαλλί No2 ή No1 (ασαλόμαλλο), τρίψτε μέχρι να γίνει το προϊόν εντελώς στεγνό. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου καλύψετε όλη την, προς επεξεργασία, επιφάνεια.

Κατανάλωση

1 Lt K-3 καλύπτει 40 m² - 45 m² (για ένα πέρασμα).

Χρόνος Βατότητας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρυσταλλοποίησης.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Διατηρείται στο δοχείο σφραγισμένο για 24 μήνες.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
07-0005	Δοχείο 1 Lt	18 τεμ.





Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟΥ»

Τι είναι η κρυσταλλοποίηση

Η κρυσταλλοποίηση είναι μία επιφανειακή κατεργασία για μάρμαρα και μωσαϊκά που ενδείκνυται σαν το τελικό στάδιο του γυαλίσματος ενός δαπέδου. Με αυτόν τον τρόπο η επιφάνεια του δαπέδου αποκτά το ανώτατο γυάλισμα διάρκειας πολλών ετών και καθίσταται ανθεκτικότερο στην καθημερινή φθορά. Με την κρυσταλλοποίηση δημιουργείται το φαινόμενο του «καθρεπτισμού». Η επιφάνεια γυαλίζει τόσο πολύ που είναι πλέον σαν καθρέπτης.

Προσοχή: Με την κρυσταλλοποίηση επιτυγχάνεται απολύτως φυσικό γυάλισμα του μαρμάρου και δεν δημιουργείται ποτέ φιλμ ή κρούστα στην επιφάνεια. Για άριστα και εγγυημένα αποτελέσματα της κρυσταλλοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον τα εξειδικευμένα προϊόντα της BUILD-TECH.

Πλεονεκτήματα κρυσταλλοποίησης

1. Το μάρμαρο - μωσαϊκό αποκτά εντυπωσιακό και μόνιμο γυάλισμα (φαινόμενο καθρεπτισμού).
2. Αυξάνει την σκληρότητα της επιφάνειας του μαρμάρου.
3. Μεγαλώνει την αντοχή του δαπέδου στην φθορά με αποτέλεσμα να αυξάνει κατά πολύ την διάρκεια ζωής του.
4. Τονίζει και αναδεικνύει τους χρωματισμούς του μαρμάρου.
5. Με την σωστή συντήρηση (χρήση παρκετίνης BUILD-TECH) η κρυσταλλοποίηση διατηρείται για χρόνια.

Προετοιμασία

Για άριστα αποτελέσματα θα πρέπει να έχει προηγηθεί λείανση του δαπέδου μέχρι το νούμερο 600 τουλάχιστον. Για δάπεδα φθαρμένα από την πολυκαιρία συνιστάται πρώτα η λείανσή τους με τα κατάλληλα ψιλά νούμερα.

Για να ξεκινήσουμε την κρυσταλλοποίηση (ιδίως για λευκά μάρμαρα) θα πρέπει το δάπεδο να είναι τελείως στεγνό και καθαρό (χωρίς σκόνες,

χώματα) αλλιώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι ικανοποιητικά. Αν το δάπεδο έχει κρατήσει υγρασία, πρέπει να περιμένουμε, μέχρι να την αποβάλλει ή να χρησιμοποιήσουμε τεχνητό αφυγραντήρα κλειστών χώρων.

Απαραίτητα υλικά / εξοπλισμός

1. Μηχανή γυαλίσματος ZEUS της BUILD-TECH .
2. Βάση κρυσταλλοποίησης K-1
3. Υγρό κρυσταλλοποίησης K-2
4. Λούστρο κρυσταλλοποίησης K-3
5. Ειδικό ατσαλόμαλλο (σύρμα) ΙΣΠΑΝΙΑΣ Νο 0 - Νο 1 - Νο 2 (της BUILD-TECH) σε δίσκο ή κουλούρα.

Τρόποι κρυσταλλοποίησης



Ισπανικός τρόπος

- Α' χέρι:** K-1 Βάση κρυσταλλοποίησης
Β' χέρι: K-2 Υγρό κρυσταλλοποίησης
Γ' χέρι: K-2 Συνιστάται μόνο σε δύσκολα πετρώματα (ΔΕΝ ΓΥΑΛΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ).



Ελληνικός τρόπος

- Α' χέρι:** K-2 Υγρό κρυσταλλοποίησης
Β' χέρι: K-3 Λούστρο κρυσταλλοποίησης
Γ' χέρι: K-2 Υγρό κρυσταλλοποίησης



Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟΥ»

Διαδικασία της κρυσταλλοποίησης

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην το αραιώνετε ή μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Ρίξτε ή ψεκάστε μια μικρή ποσότητα του K-1 ή K-2 ή K-3 (περίπου 40 ml). Σε επιφάνεια περίπου 2 m², απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα, και με μία επαγγελματική μηχανή γυαλίσματος εξοπλισμένη με δίσκο από χαλύβδινο μαλλί No2 ή No1 (ατσαλόμαλλο), τρίψτε μέχρι να γίνει το προϊόν εντελώς στεγνό.

Το εκάστοτε υγρό πρέπει να στεγνώνει τρίβοντας με την μηχανή και όχι να εξατμίζεται μόνο του. Τυχόν κηλίδες υγρού θα πρέπει να απλώνεται αμέσως με την μηχανή. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου καλύψετε όλη την, προς επεξεργασία, επιφάνεια. Κάθε φορά προχωρούμε με τον ίδιο τρόπο στο επόμενο χέρι επεξεργασίας.


Ο δίσκος ατσαλόμαλλου καθ'όλη τη διαδικασία θα πρέπει να αναποδογυρίζεται και να αλλάζεται, όταν λερώνεται.

Συντήρηση

Για την συντήρηση της κρυσταλλοποίησης ενδείκνυται το ειδικό υγρό συντήρησης της BUILD-TECH, που χρησιμοποιείται (σε αραιώση με νερό) αντί για απορρυπαντικό στο σφουγγάρισμα. Η χρήση τυχαίων απορρυπαντικών και παρκετινών πρέπει να αποφεύγεται.


1

Τα υγρά κρυσταλλοποίησης K-1, K-2 & K-3 διαπερνούν την επιφάνεια του μαρμάρου

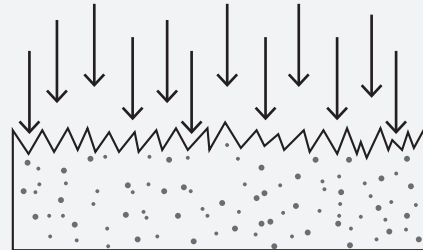


2

Τα K-1, K-2 & K-3 αντιδρούν με τα ασβεστούχα στοιχεία της πέτρας και αυξάνουν τον συντελεστή σκληρότητας της επιφάνειας (δένουν τα συστατικά του μαρμάρου).

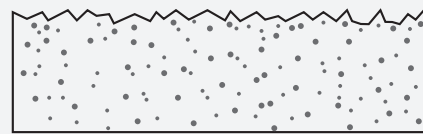

3

Η μηχανή γυαλίσματος με το ατσαλόμαλλο αφαιρεί τις ανομοιομορφίες στην επιφάνεια και το δάπεδο, πλέον, γίνεται καθρέφτης.

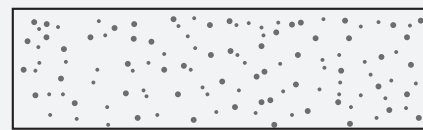



ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βάση Κρυσταλλοποίησης K-1 1Lt 10,00 € / δοχείο

Βάση Κρυσταλλοποίησης K-1 5Lt 25,00 € / δοχείο

Υγρό Κρυσταλλοποίησης K-2 1Lt 10,00 € / δοχείο

Υγρό Κρυσταλλοποίησης K-2 5Lt 25,00 € / δοχείο

Λούστρο Κρυσταλλοποίησης K-3 1Lt 19,00 € / δοχείο

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%



ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Λεωφόρος Φυλής 133, 13122 Ίλιον, Αττική  210 2626 059

 info@trikaliaris.com | ptrikal@otenet.gr  www.trikaliaris.com